

— MONITOR CORPORATIVO

TE-2715CS


27 pulgadas · QHD 2560 x 1440 · Panel IPS



VIDEOCONFERENCIA INTEGRADA

Cámara 5 MP · Windows Hello · 2 micrófonos

Cámara, micrófonos, parlantes y puertos USB ya vienen dentro. Un cable al equipo y el puesto queda listo para la reunión: sin webcam encaramada sobre la pantalla, sin audífonos prestados y sin hub aparte para el teclado y el mouse.

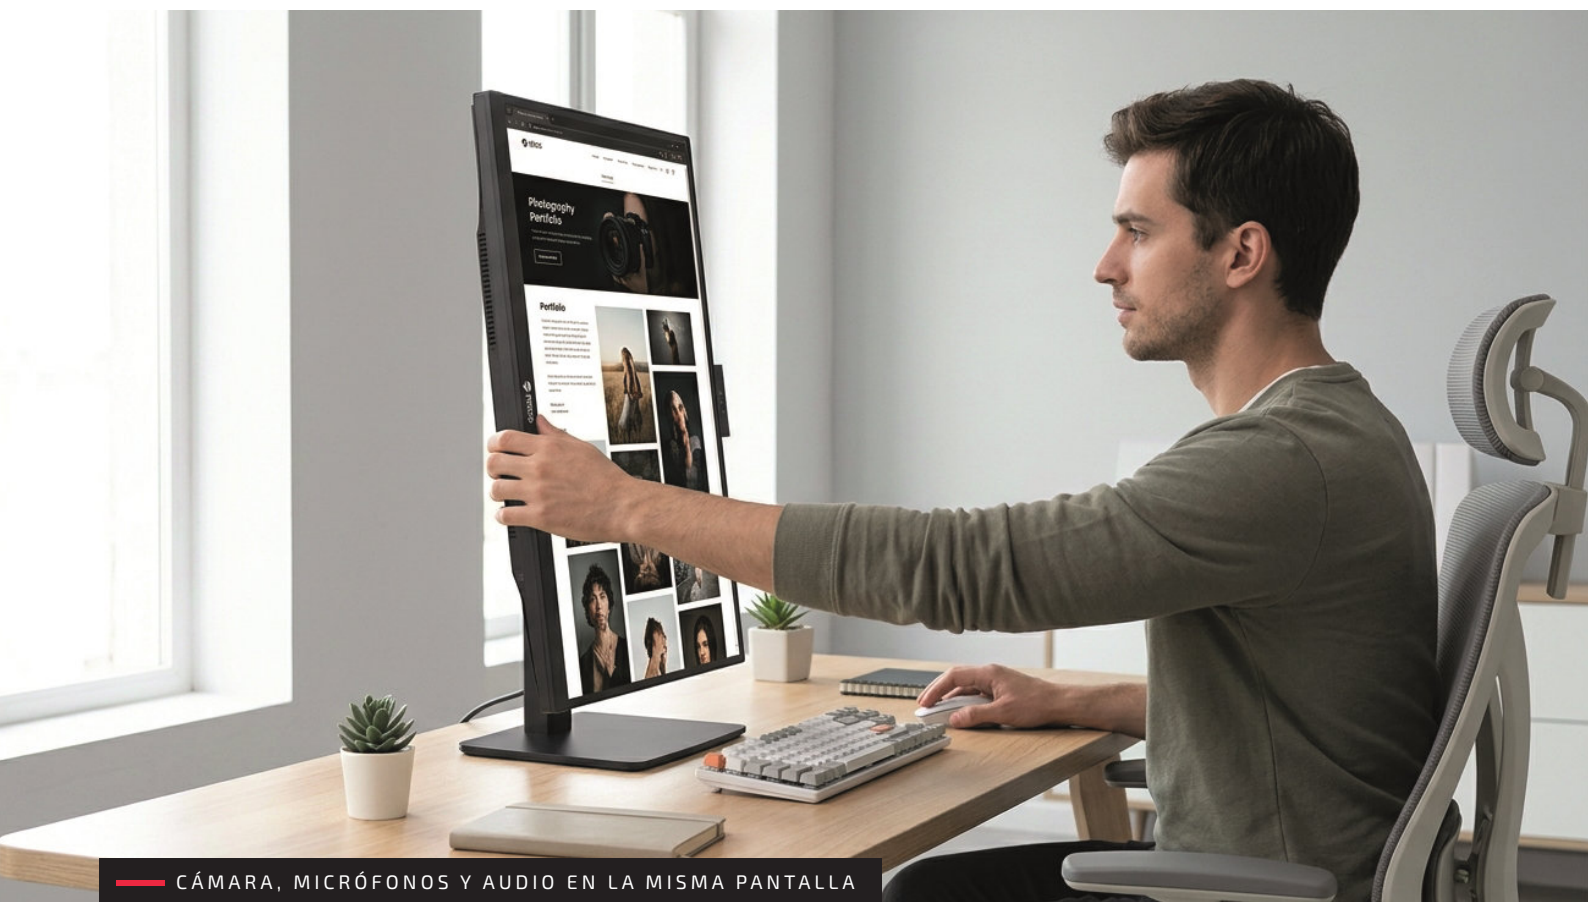

— CÁMARA, MICRÓFONOS Y AUDIO EN LA MISMA PANTALLA

IMAGEN REFERENCIAL

RESOLUCIÓN

2560 x 1440

TASA DE REFRESCO

100 Hz

CÁMARA

5 MP

GARANTÍA

36 meses

— TODO EN UNO

Lo que en otros monitores se paga aparte, aquí ya está adentro



Cámara 5 MP

Con Windows Hello y video 1080p: inicio de sesión por rostro y reuniones sin webcam externa.



2 micrófonos integrados

En el borde superior del monitor, orientados al usuario: la voz sale de la pantalla, no del laptop.



QHD con sRGB 119 %

2560 x 1440 sobre IPS, con DCI-P3 90 % y Adobe RGB 90 %: más área de trabajo y color más amplio.



Puertos USB 3.0

Dos USB-A y un USB-B: teclado y mouse quedan en el monitor, con un solo cable hacia el equipo.

Windows Hello:

la cámara de 5 MP es compatible con el reconocimiento facial de Windows, así que el usuario inicia sesión con el rostro en lugar de escribir la contraseña. La política de seguridad del equipo se cumple sin comprar un lector biométrico por puesto.

DÓNDE RINDE

Pensado para el puesto que se usa todos los días

PUESTOS CORPORATIVOS

Videoconferencia sin accesorios

Cámara, micrófonos y parlantes en el mismo equipo: el puesto queda estandarizado y desaparecen las webcams distintas por escritorio

- Cámara 5 MP · Hello
- 2 micrófonos
- Parlantes 3 W (8 Ω)

DISEÑO Y CONTENIDO

Trabajo con color en QHD

2560 x 1440 con 90 % de DCI-P3 y 90 % de Adobe RGB: la cobertura de color más amplia de la línea sobre panel IPS.

- sRGB 119 % · DCI-P3 90 %
- Adobe RGB 90 % · NTSC 85 %
- Pixel de 0,2331 mm

ERGONOMÍA Y ESPACIO

Rotación Pivote

Inclina, gira y rota 90° a vertical para revisar documentos o código completos. Dos HDMI y un DisplayPort para alternar entre equipos.

- Pivote 90° a vertical
- Giro 20° izq. / der.
- 2 x HDMI + 1 x DP

FICHA TÉCNICA · MONITOR

Panel, imagen y conectividad

PANEL

Tamaño	27" · área activa 59,79 x 33,63 cm
Tipo de panel	IPS · superficie antirreflejo
Formato	Plano · frameless (sin marco) · no táctil
Resolución	1920 x 1080 (Full HD) · 16:9
Tamaño de píxel	0,2331 x 0,2331 mm
Brillo	300 cd/m ²
Contraste	1000:1
Ángulo de visión	178° (H) / 178° (V)
Tiempo de respuesta	1 ms
Tasa de refresco	100 Hz

COLOR Y PRECISIÓN

sRGB	119 %
DCI-P3	90 %
Adobe RGB	90 %
NTSC	85 %
Número de colores	16,7 M
Temperatura de color	Frío / cálido / usuario · 6500 K por defecto (6500 / 7500 / 9300 K)

PUERTOS · ENTRADAS Y SALIDAS

HDMI IN	2 x HDMI 2.0 · 2560 x 1440 a 100 Hz
DisplayPort IN	1 x DP 1.2 · 2560 x 1440 a 100 Hz
Audio OUT	1 x salida de audio
DC IN	1 x 12 V (adaptador externo)
USB-A	2 x USB 3.0
USB-B	1 x USB 3.0 (enlace al equipo)

VIDEOCONFERENCIA INTEGRADA

Cámara	5,0 MP · Windows Hello · video 1080p
Micrófonos	2 integrados en el borde superior
Parlantes	Integrados · 3 W (8 Ω)

TECNOLOGÍAS DE IMAGEN

AMD FreeSync	Sí
Efecto HDR	Sí
Flicker Free	Sí
Low Blue Light	Sí
Modo gaming	Sí · perfiles FPS / RTS

FICHA TÉCNICA · MONITOR

Ergonomía, energía, medidas y garantía

ERGONOMÍA Y MONTAJE

Inclinación	-5° / +15°
Giro (swivel)	20° a izquierda y derecha
Pivote	90° a vertical (sentido horario)
Montaje VESA	100 x 100 mm
Ranura Kensington	Sí

ENERGÍA

Tipo de energía	Adaptador externo
Alimentación	100 – 240 V AC ~ 50/60 Hz (1,0 A máx.)
Salida del adaptador	12 V / 4 A
Consumo máximo	48 W
Modo suspensión	0,5 W

IDENTIFICACIÓN

Marca / modelo	TEROS · TE-2715CS
Código de fabricante	TE2715CS
Código Deltron	MON27FTE2715CS
Tipo de monitor	Profesional

MEDIDAS Y PESO

Con base	61,34 x 57,61 x 23,55 cm
Sin base	61,34 x 36,50 x 6,83 cm
Dimensiones de caja	69,80 x 48,50 x 18,50 cm
Peso neto / bruto	5,60 kg / 9,50 kg

CONDICIONES DE OPERACIÓN
Y ALMACENAMIENTO

Temperatura de operación	0 – 40 °C
Humedad	10 – 90 % RH
Almacenamiento	-20 – 60 °C
Altitud	≤ 5000 m

ENTREGA, GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO

Garantía	36 meses * Solo para Productos Teros
Tipo de producto	Producto final
Tipo de operatividad	(NV) Nuevo
Sistema de manejo RAEE	COLECTIVO

GARANTÍA

36 meses

*Sola para Productos Teros

CONECTIVIDAD

2 HDMI · 1 DP

Hub USB 3.0 · 2 USB-A + 1 USB-B

EFICIENCIA ENERGÉTICA

48 W MÁXIMO

Modo suspensión 0,5 W · adaptador 12 V / 4 A

Para más información o asesoría en proyectos,
consulte con su distribuidor autorizado.